


# Настольные вытяжные шкафы

# Серия MF



Компактные настольные вытяжные шкафы серии MF выполнены из химически стойкого поливинилхлорида (PVC). Шкафы оснащены вентиляционным блоком, который обеспечивает отвод воздуха из рабочего пространства со скоростью 2,7 м<sup>3</sup>/мин. Выпускаются две стандартные модели шкафов шириной 500 и 800 мм, но размеры шкафов могут быть изменены в соответствии с Вашими требованиями. Наклонная фронтальная панель шкафа поднимается вверх и оснащена фиксаторами положения. Для удобства работы по всей ширине фронтальной панели предусмотрены ручки, которые расположены на верхнем и нижнем уровне. Для наилучшего обзора рабочего пространства боковые стенки шкафа прозрачные.

Габариты (ШxГxВ):	MF-S	500 x 400 x 400 мм
	MF-L	800 x 450 x 500 мм
Материал	PVC, MA, Al	
Конструктивное исполнение	Боковые стороны и фронтальная, панель прозрачные. Фронтальная панель поднимается вверх и оснащена фиксаторами.	
Вентиляционный блок	Тип 1	
Производительность вентиляционного блока	2,7 м <sup>3</sup> /мин	
Скорость вращения вентилятора	2650,00 об/мин	
Патрубок подключения к вентиляционной системе	Ø 100 мм	
Электропитание	220 В, 50/60 Гц	
Мощность	16 Ватт	
Вес:	MF-S	10 кг
	MF-L	16 кг

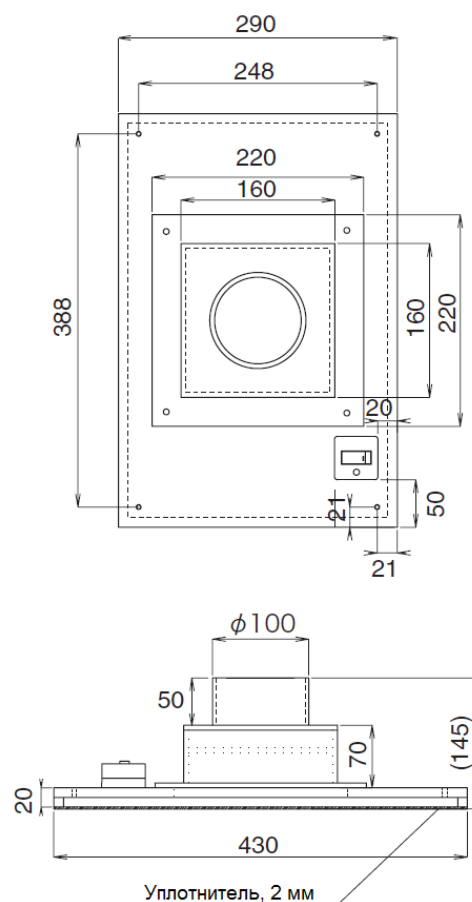



Вентиляционный блок «Тип 1»

# Настольный вытяжной шкаф

# DF-1



Настольный вытяжной шкаф модели DF-1 изготовлен из химически стойкого непрозрачного поливинилхлорида (PVC). Шкаф оснащен вентиляционным блоком, который обеспечивает отвод воздуха из рабочего пространства со скоростью 2,7 м<sup>3</sup>/мин. Размеры шкафа могут быть изменены в соответствии с Вашими требованиями. Вертикальная фронтальная панель шкафа поднимается вверх и оснащена фиксаторами положения. Для удобства работы по всей ширине фронтальной панели предусмотрена ручка, которая расположена на нижнем уровне. В рабочем пространстве шкафа установлен кран для подачи воды или других жидкостей. Выключатель вентилятора расположен в фронтальной стороне, в нижнем правом углу шкафа.

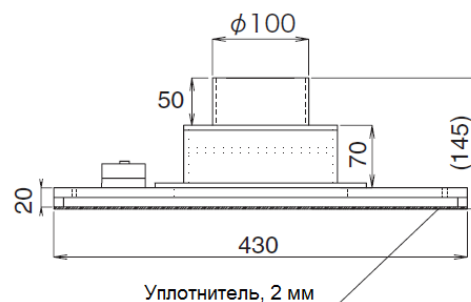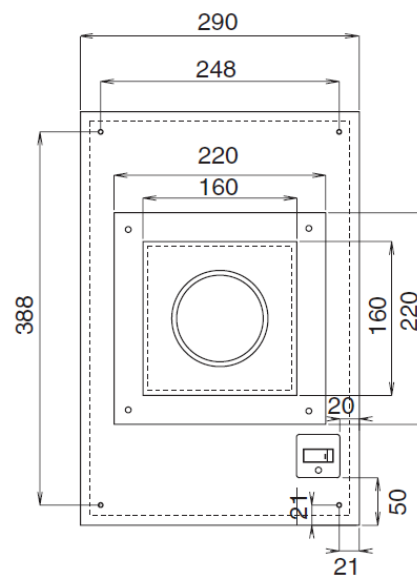


Вентиляционный блок «Тип 1»

Габариты (ШxГxВ):	700 x 470 x 1000 мм
Материал	PVC, MA, Al
Вентиляционный блок	Тип 1
Производительность вентиляционного блока	2,7 м <sup>3</sup> /мин
Скорость вращения вентилятора	2650,00 об/мин
Патрубок подключения к вентиляционной системе	Ø 100 мм
Электропитание	220 В, 50/60 Гц
Мощность	16 Ватт
Вес:	23 кг




Вентиляционный блок BF

Все настольные вытяжные шкафы Sanplatec могут быть оснащены вентиляционными блоками, которые обеспечивают отвод воздуха из рабочего пространства со скоростью 2,7; 8,2 или 8,1 м<sup>3</sup>/мин. Вентиляционный блок модели BF также обеспечивает фильтрацию отводимого из вытяжного шкафа воздуха. В блоке установлен универсальный фильтр, который обеспечивает фильтрацию как от механических частиц, так и от паров реактивов.




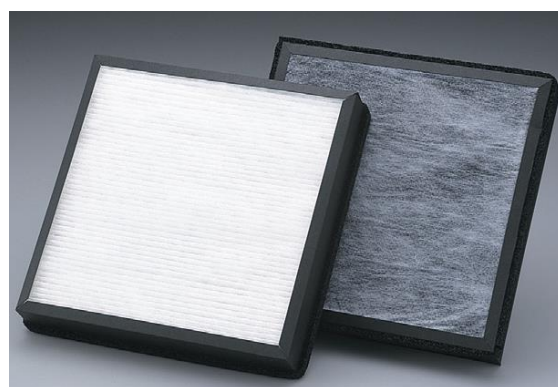


Фильтр для BF

Габариты (ШxГxВ):	
Тип 1	290 x 430 x 145 мм
Тип 2	290 x 430 x 160 мм
BF	365 x 308 x 288 мм
Материал корпуса	PVC
Производительность вентиляционного блока	
Тип 1	2,7 м <sup>3</sup> /мин
Тип 2	6,2 м <sup>3</sup> /мин
BF	8,1 м <sup>3</sup> /мин
Патрубок подключения к вентиляционной системе:	
Тип 1	Ø 100 мм
Тип 2	Ø 100 мм
BF	Ø 125 мм (2 шт.)
Электропитание	220 В, 50/60 Гц
Мощность:	
Тип 1	16 Ватт
Тип 2	20 Ватт
BF	75 Ватт
Вес:	
Тип 1	2 кг
Тип 2	2 кг
BF	10 кг


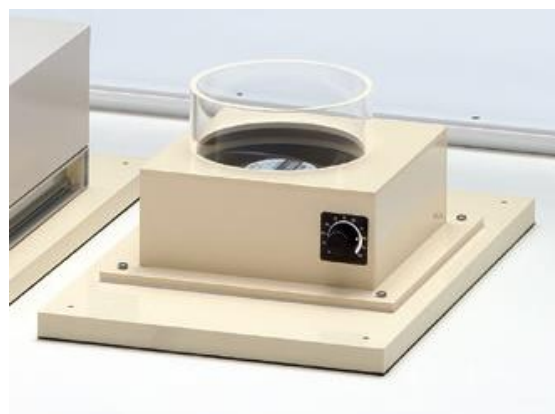


Вентиляционный блок «Тип 2»

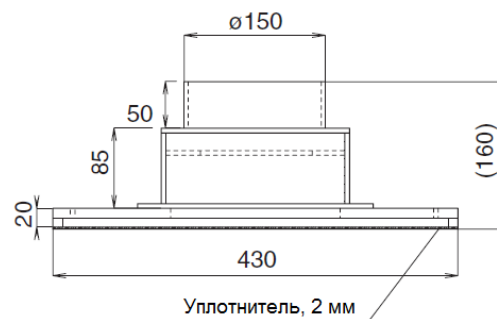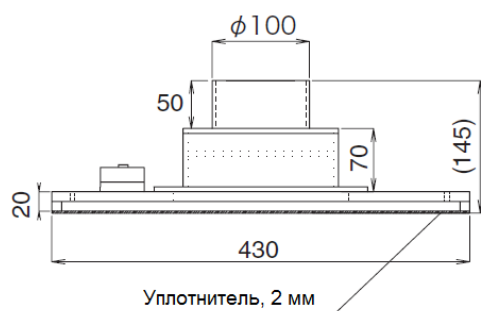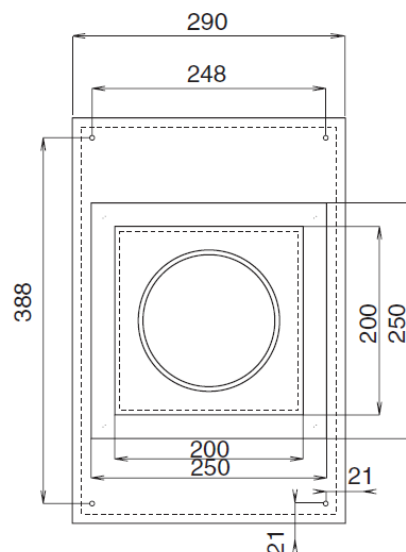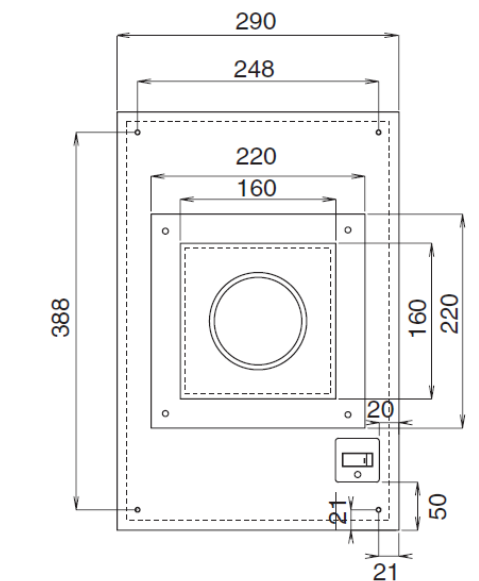

Тип 1

Тип 2

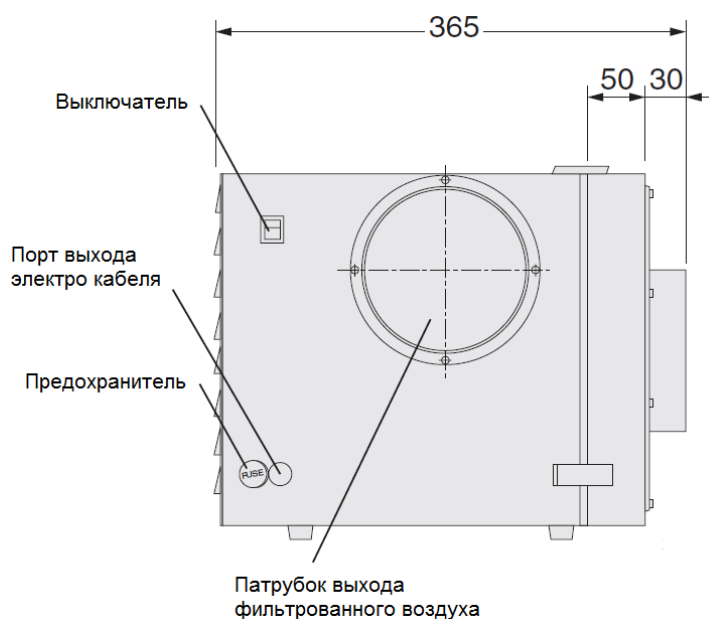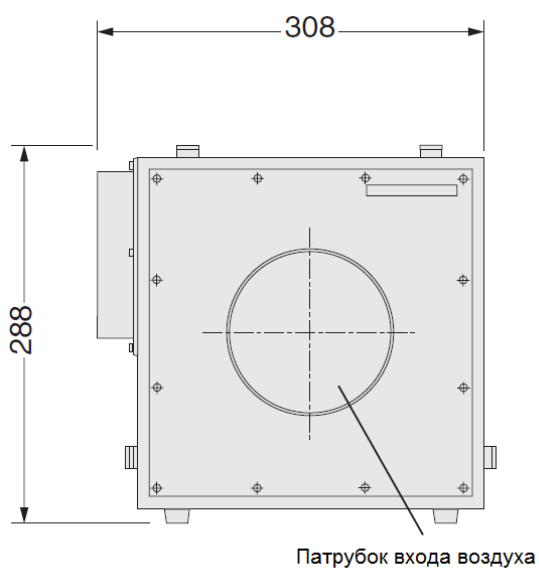

Вентиляционный блок ВФ